

## Eluppvärmd innerjacka

Warm & Safe eluppvärmda innerjacka är avsedd att ge rejäl värme fort och ska alltid användas tillsammans med en Heat-troller® för att ge bästa komfort. För att installera och använda en Heat-troller®, följ de anvisningar som är bifogade med produkten.

Warm & Safe eluppvärmd innerjacka är designad att sluta tätt intill kroppen och tillåta maximal värmeöverföring. Vi har gjort den så temperatur-neutral som möjligt, så du kan använda den med din befintliga utrustning. Många som använder den anser att man kan ha den på utan problem i +25°C.

Den har även ett exklusivt inbyggt 2-zoners värmesystem, så man kan använda en 1-zon eller en 2-zoners Heat-troller®, som du vill, utan att modifiera kablage eller kontakter.

## För att få maximal värme i alla väder:

Warm & Safe eluppvärmd innerjacka är gjord av material som tillåter maximal "andning" – det vill säga släppa igenom ånga. Används den tillsammans med en ytterjacka som inte låter vind passera genom den, kommer det att förstärka värmeeffekten du känner.

Warm & Safe eluppvärmd innerjacka är designad för att användas över ett tunt klädesplagg, t ex en T-shirt eller en tunn långärmad polotröja.

Används den vid motorcykelåkning, använd då alltid skyddskläder över den.

Kan man använda den när det regnar? Javisst!




Utvecklad och testad av motorcyklister.

### **OBS!**

Kontrollera innerjackan direkt när den anlånt – prova den, testa den, kolla passformen.

**Är något fel så – kontakta oss!**

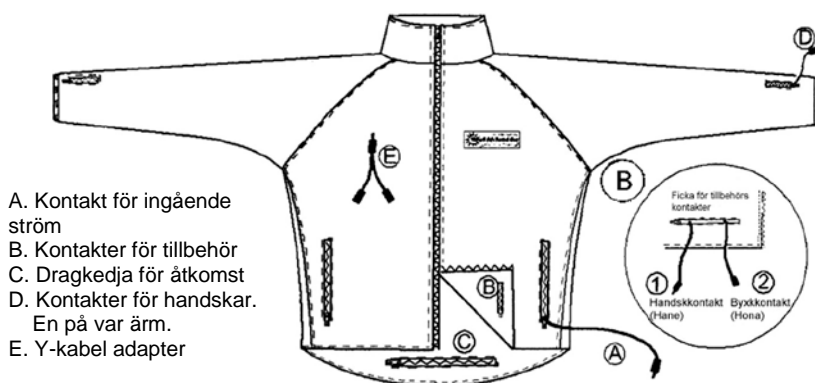

- A. Kontakt för ingående ström
- B. Kontakter för tillbehör
- C. Dragkedja för åtkomst
- D. Kontakter för handskar. En på var arm.
- E. Y-kabel adapter

### Om man använder en **1-zons** Heat-troller för att reglera en eluppvärmd innerjacka och handskar samtidigt:

Tag kontakten som ligger i den vänstra fickan (A) och koppla in den till en korrekt installerad Heat-troller® och känn värmen!

Ska du använda eluppvärmda handskar med en 1-zons Heat-troller®, koppla in handskarna i sladdarna (D) som kommer ut ur de dragkedjeförsedda fickorna på ärmarna.

Både innerjackan och handskarna blir varma.

De två kontakterna (1 & 2) i kontaktfickan (B) för tillbehör på vänstra insidan av innerjackan skall då vara ihopkopplade. Är de fränkopplade blir inte handskarna varma.

### Om man vill använda en **1-zons** Heat-troller® för att reglera en eluppvärmd innerjacka och innerbyxor tillsammans:

Koppla in kabeln som kommer från vänster ficka (A) i strömkabeln, som ovan. Koppla från de två kontakterna i kontaktfickan för tillbehör (B). Koppla båda kontakterna i "Y-kabeln" som medföljer jackan och sedan koppla i kabeln från innerbyxorna i den överblivna kontakten.

### Om man vill använda en **2-zoners** Heat-troller® för att reglera en eluppvärmd innerjacka och handskar separat:

Koppla in kontakten (A) som finns i vänster fickan i ena sidan av en 2-zoners Heat-troller®, som ovan.

Koppla från de två kontakterna (1 & 2) som finns i fickan för tillbehörskontakter (B) och koppla in han-kontakten (1) i den ingående strömkabeln på Heat-trollern.

Hon-kontakten (2) kan stoppas tillbaka i fickan eller kopplad till innerbyxan som då regleras av i samma zon som innerjackan.

### Om man vill använda en **2-zoners** Heat-troller® för att reglera en eluppvärmd innerjacka och innerbyxor/strumpor separat:

Koppla in kontakten (A), som finns i vänster fickan, i ena sidan av en 2-zoners Heat-troller®, som ovan. Koppla sedan in den andra kabeln från Heat-trollern i kontakten som kommer från innerbyxan, eller förgreningskabeln till strumporna.